



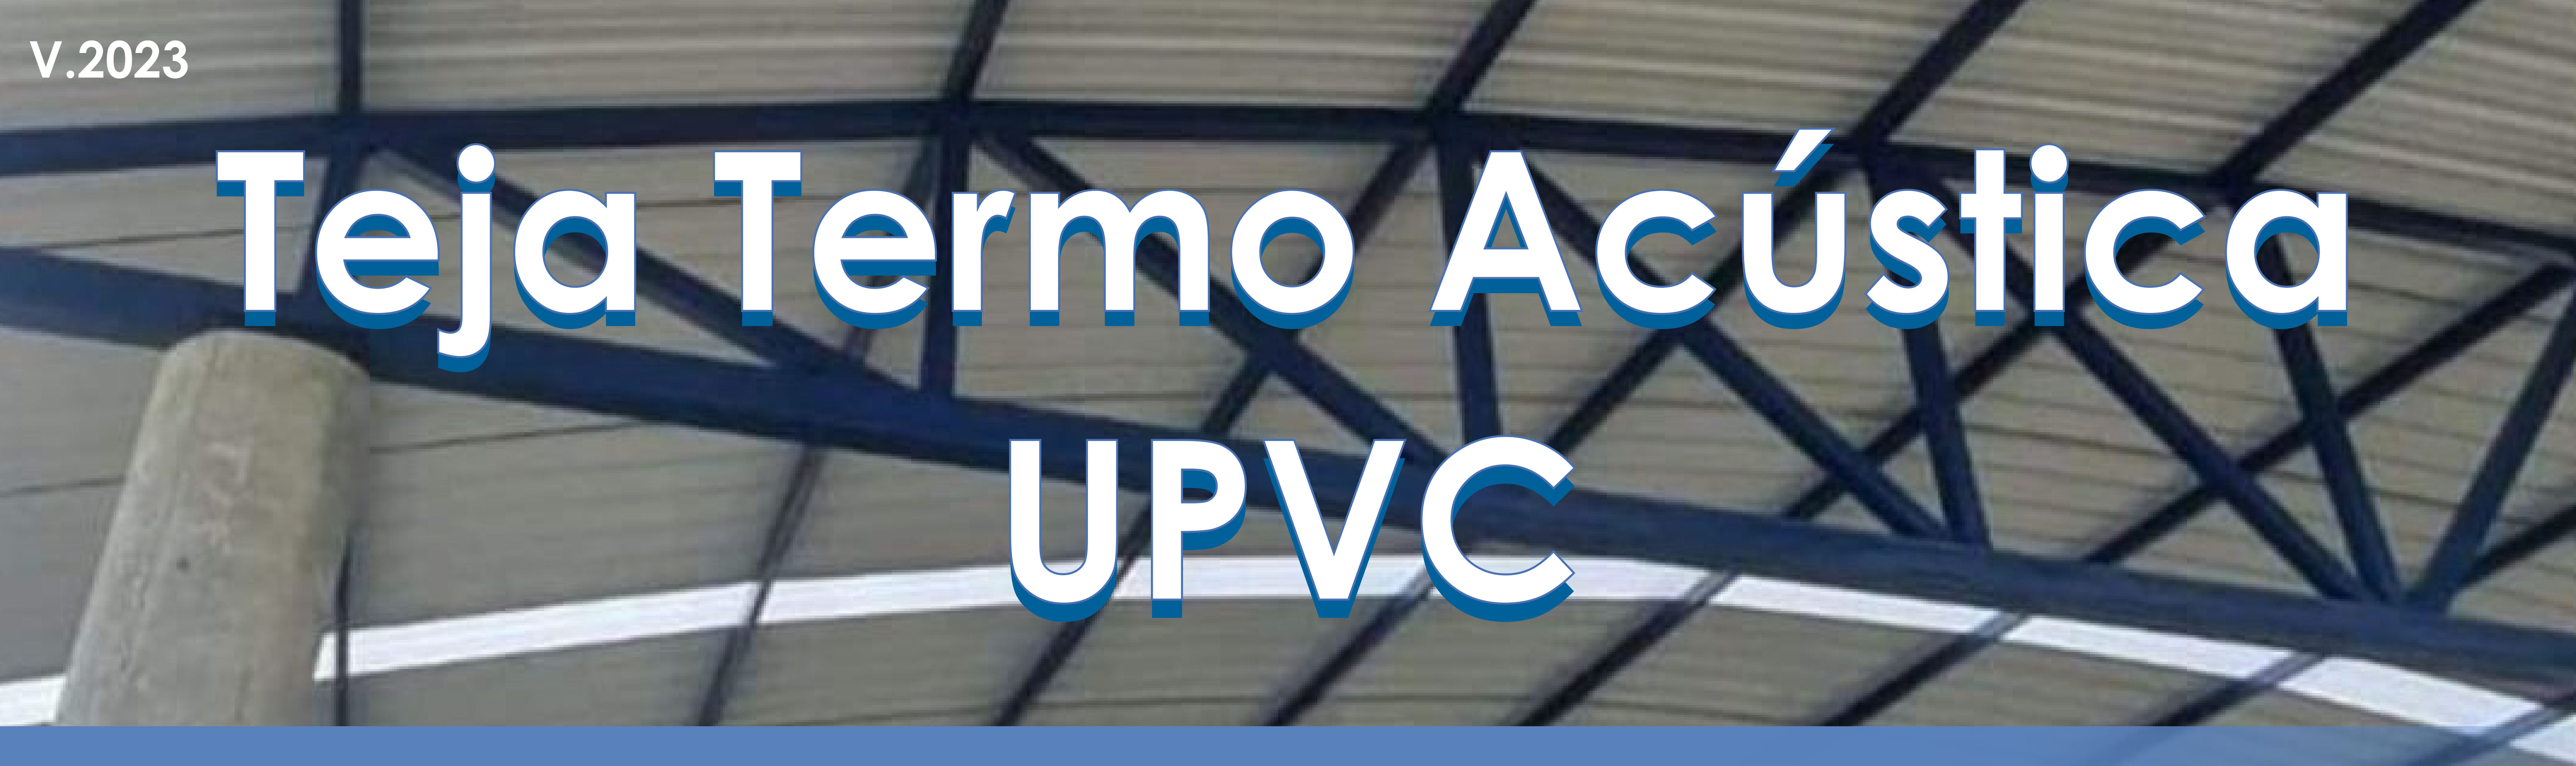

# Teja Termo Acústica UPVC

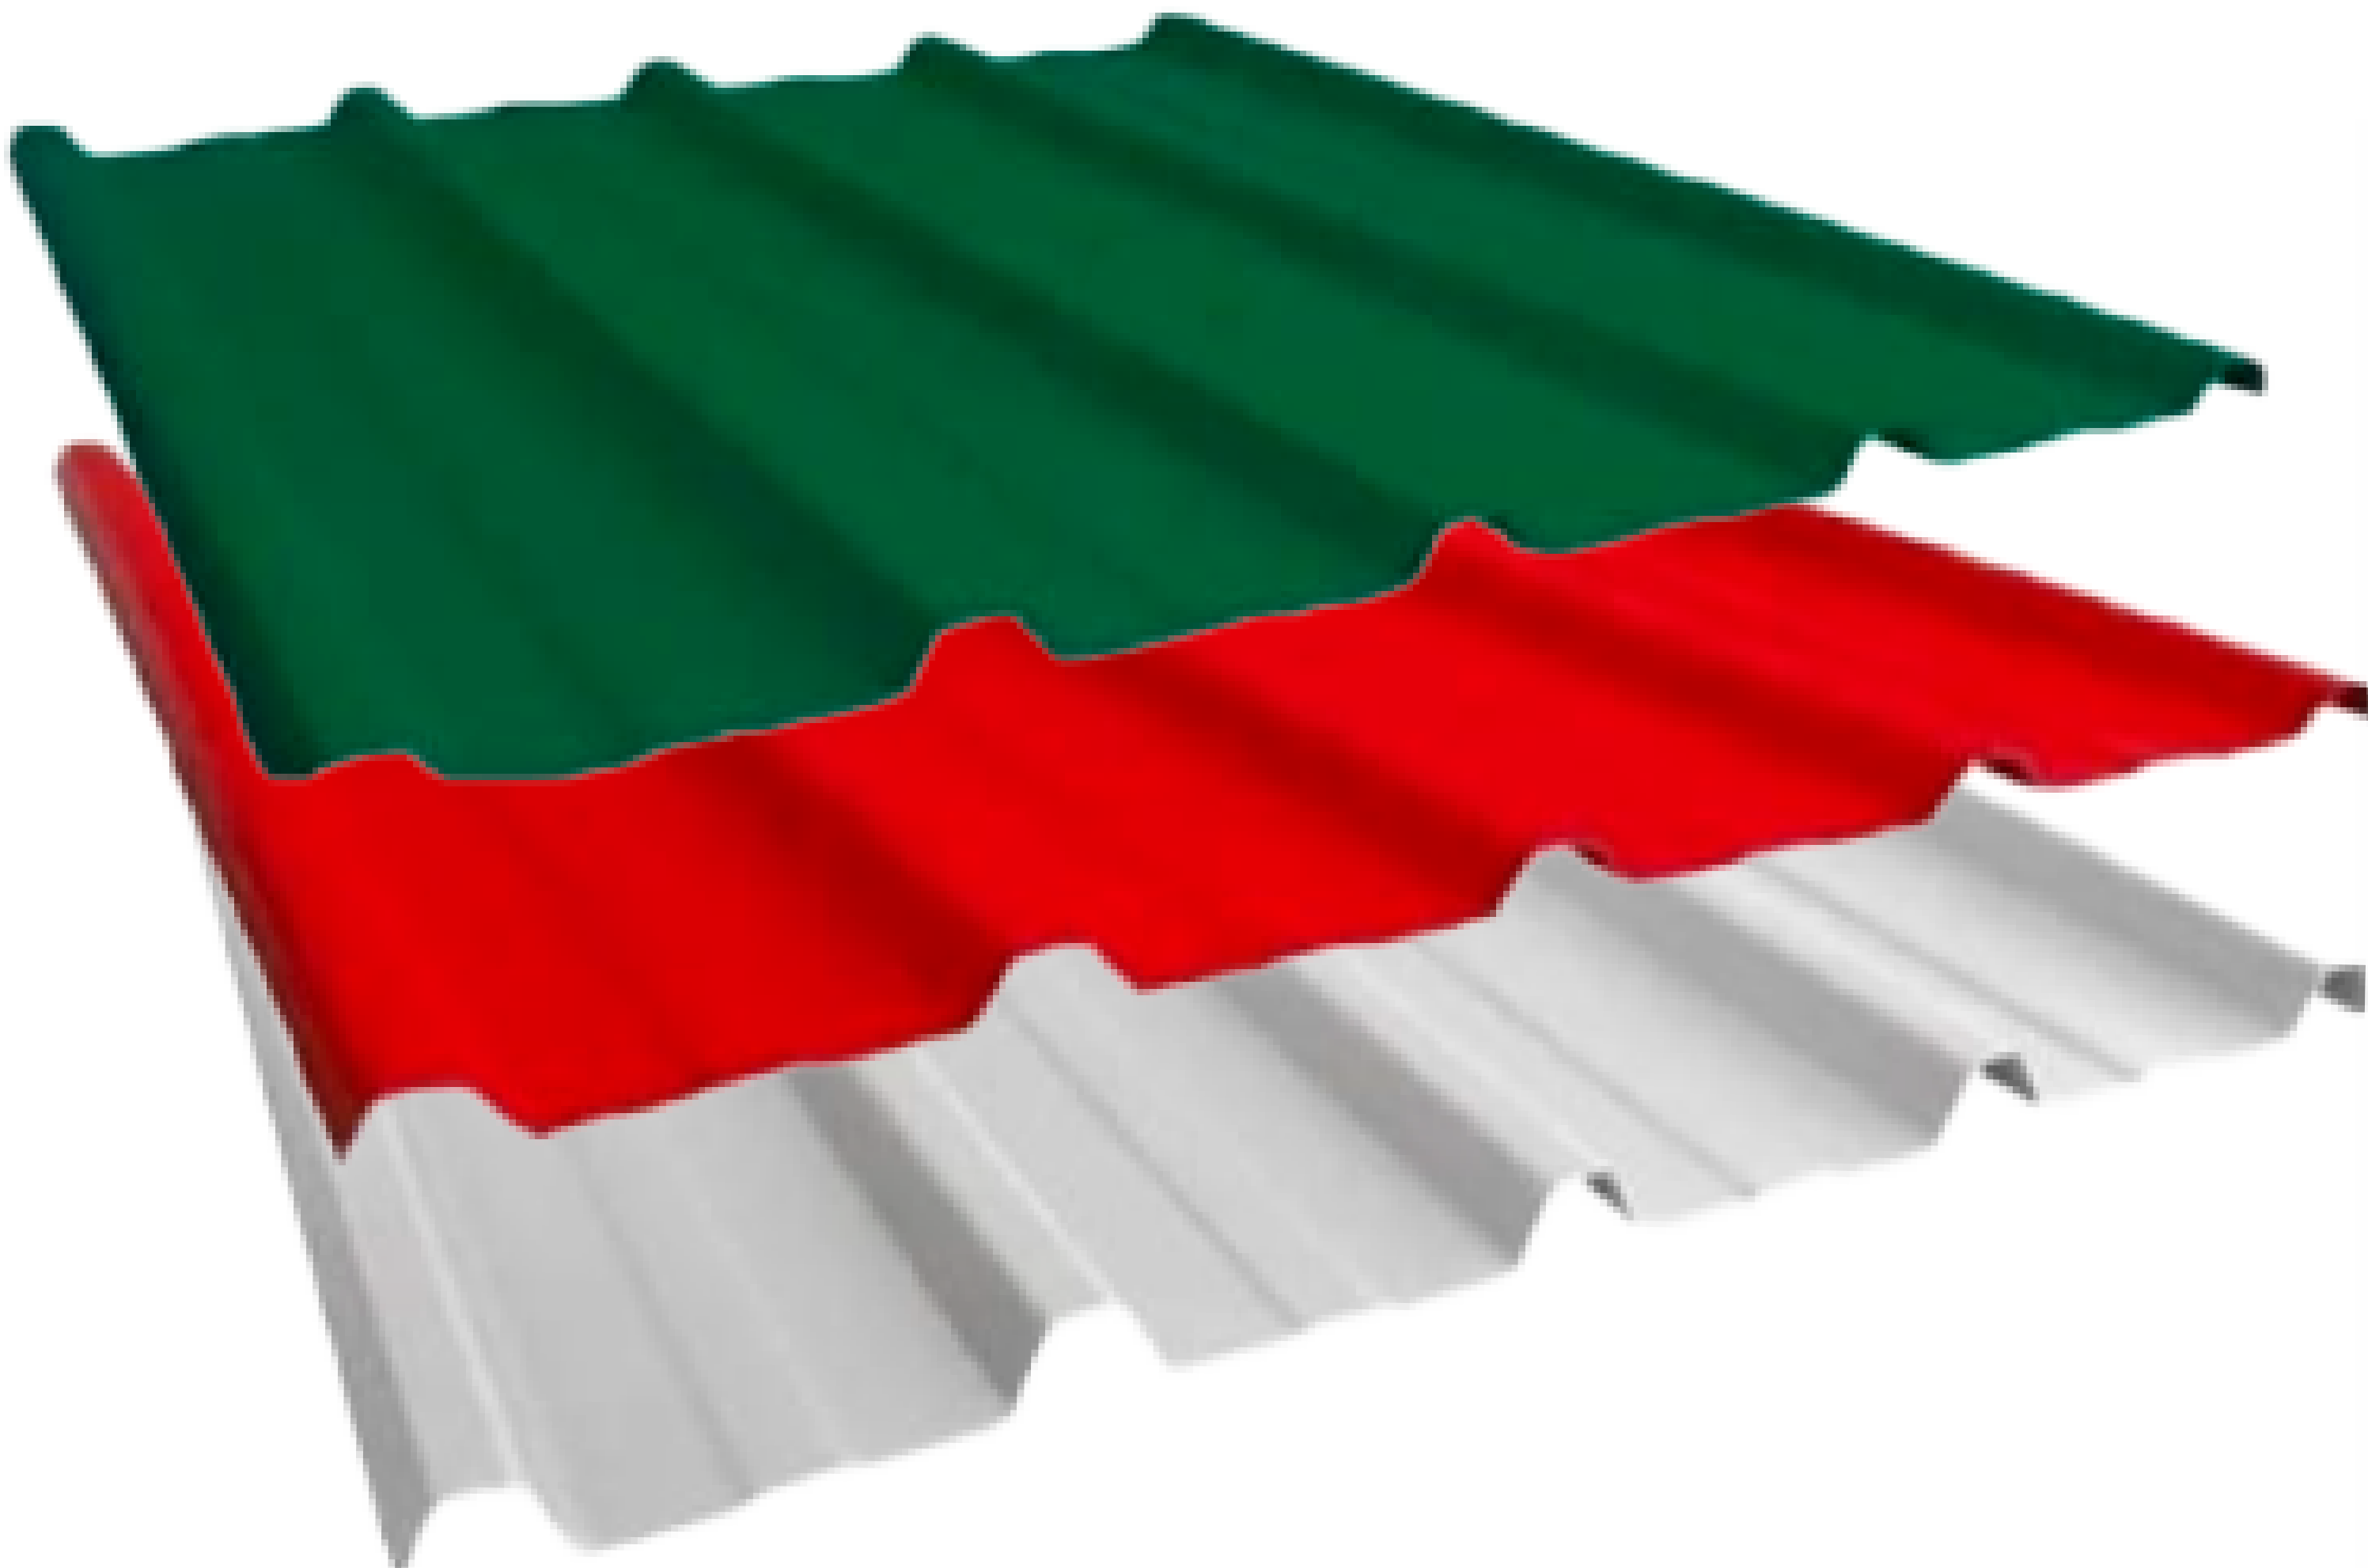

## Descripción

Teja de geometría uniforme caracterizada por su forma trapezoidal con un ancho total de 1.07m y ancho útil de 1.0m, se maneja en longitud de hasta 11.80m.


La teja tiene un acabado altamente estético y viene en diferentes colores como blanco, azul, verde y rojo terracota; se compone de tres capas: una capa inferior y superior en UPVC y en el centro capa de PVC espumado el cual le confiere propiedades aislantes.

## Beneficios


- Contiene capa de filtro UV, lo cual hace que tenga una mayor resistencia a los rayos del sol frente a otras tejas de PVC del mercado.
- Resistencia a la corrosión y a diversos agentes químicos.
- Espesor de 2.5mm que le permite tener alta resistencia al impacto.
- La cara interna en PVC no presenta poros, por lo cual, NO permite la proliferación de moho y hongos.

## Aplicaciones

- Techos para todo tipo de instalaciones deportivas y educativas, graneros, establos, residencias, parqueaderos y centros industriales.

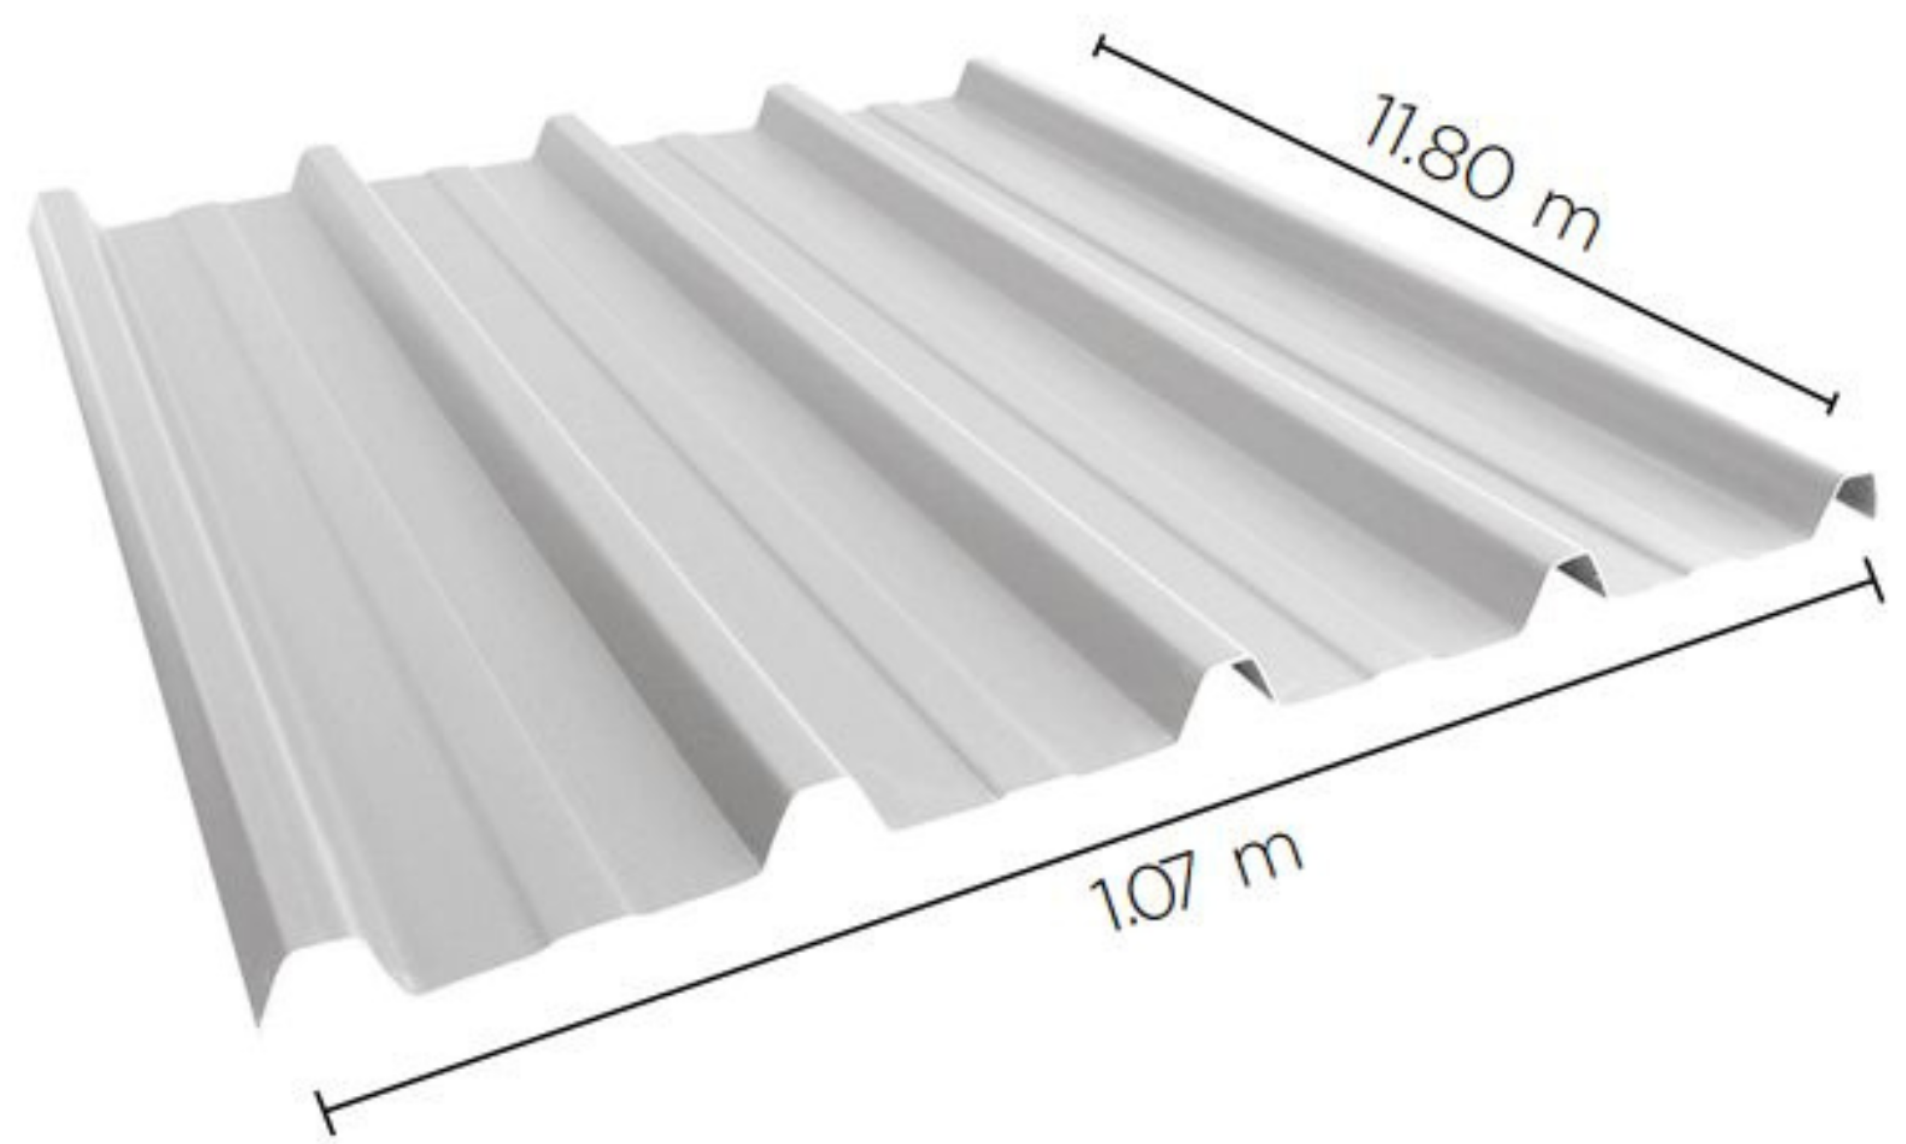


## Geometría

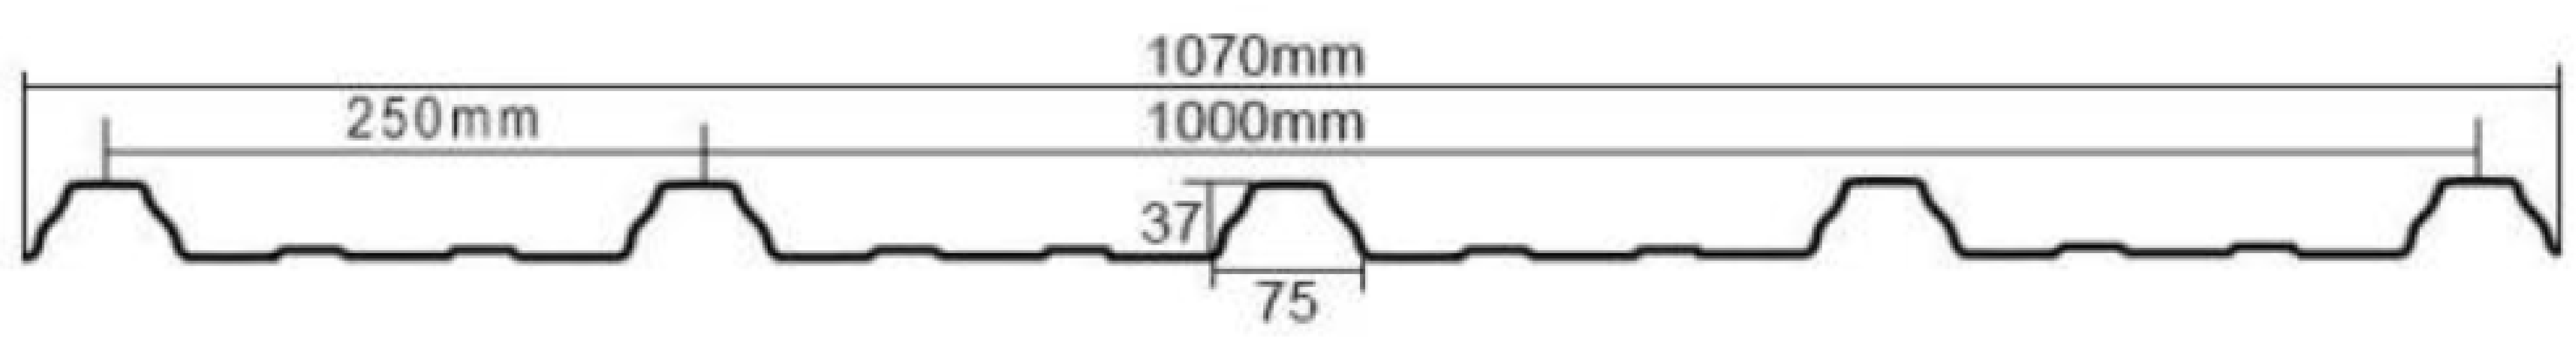




| I.PROPIEDADES FISICAS |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Medidas               | Largo 11,80MT Ancho1,07mt Espesor 2,5mm. |
| Peso                  | 5,1 kg/m2.                               |
| Color                 | Blanco, rojo, azul y verde.              |
| Densidad              | 1.780 kg-m3                              |

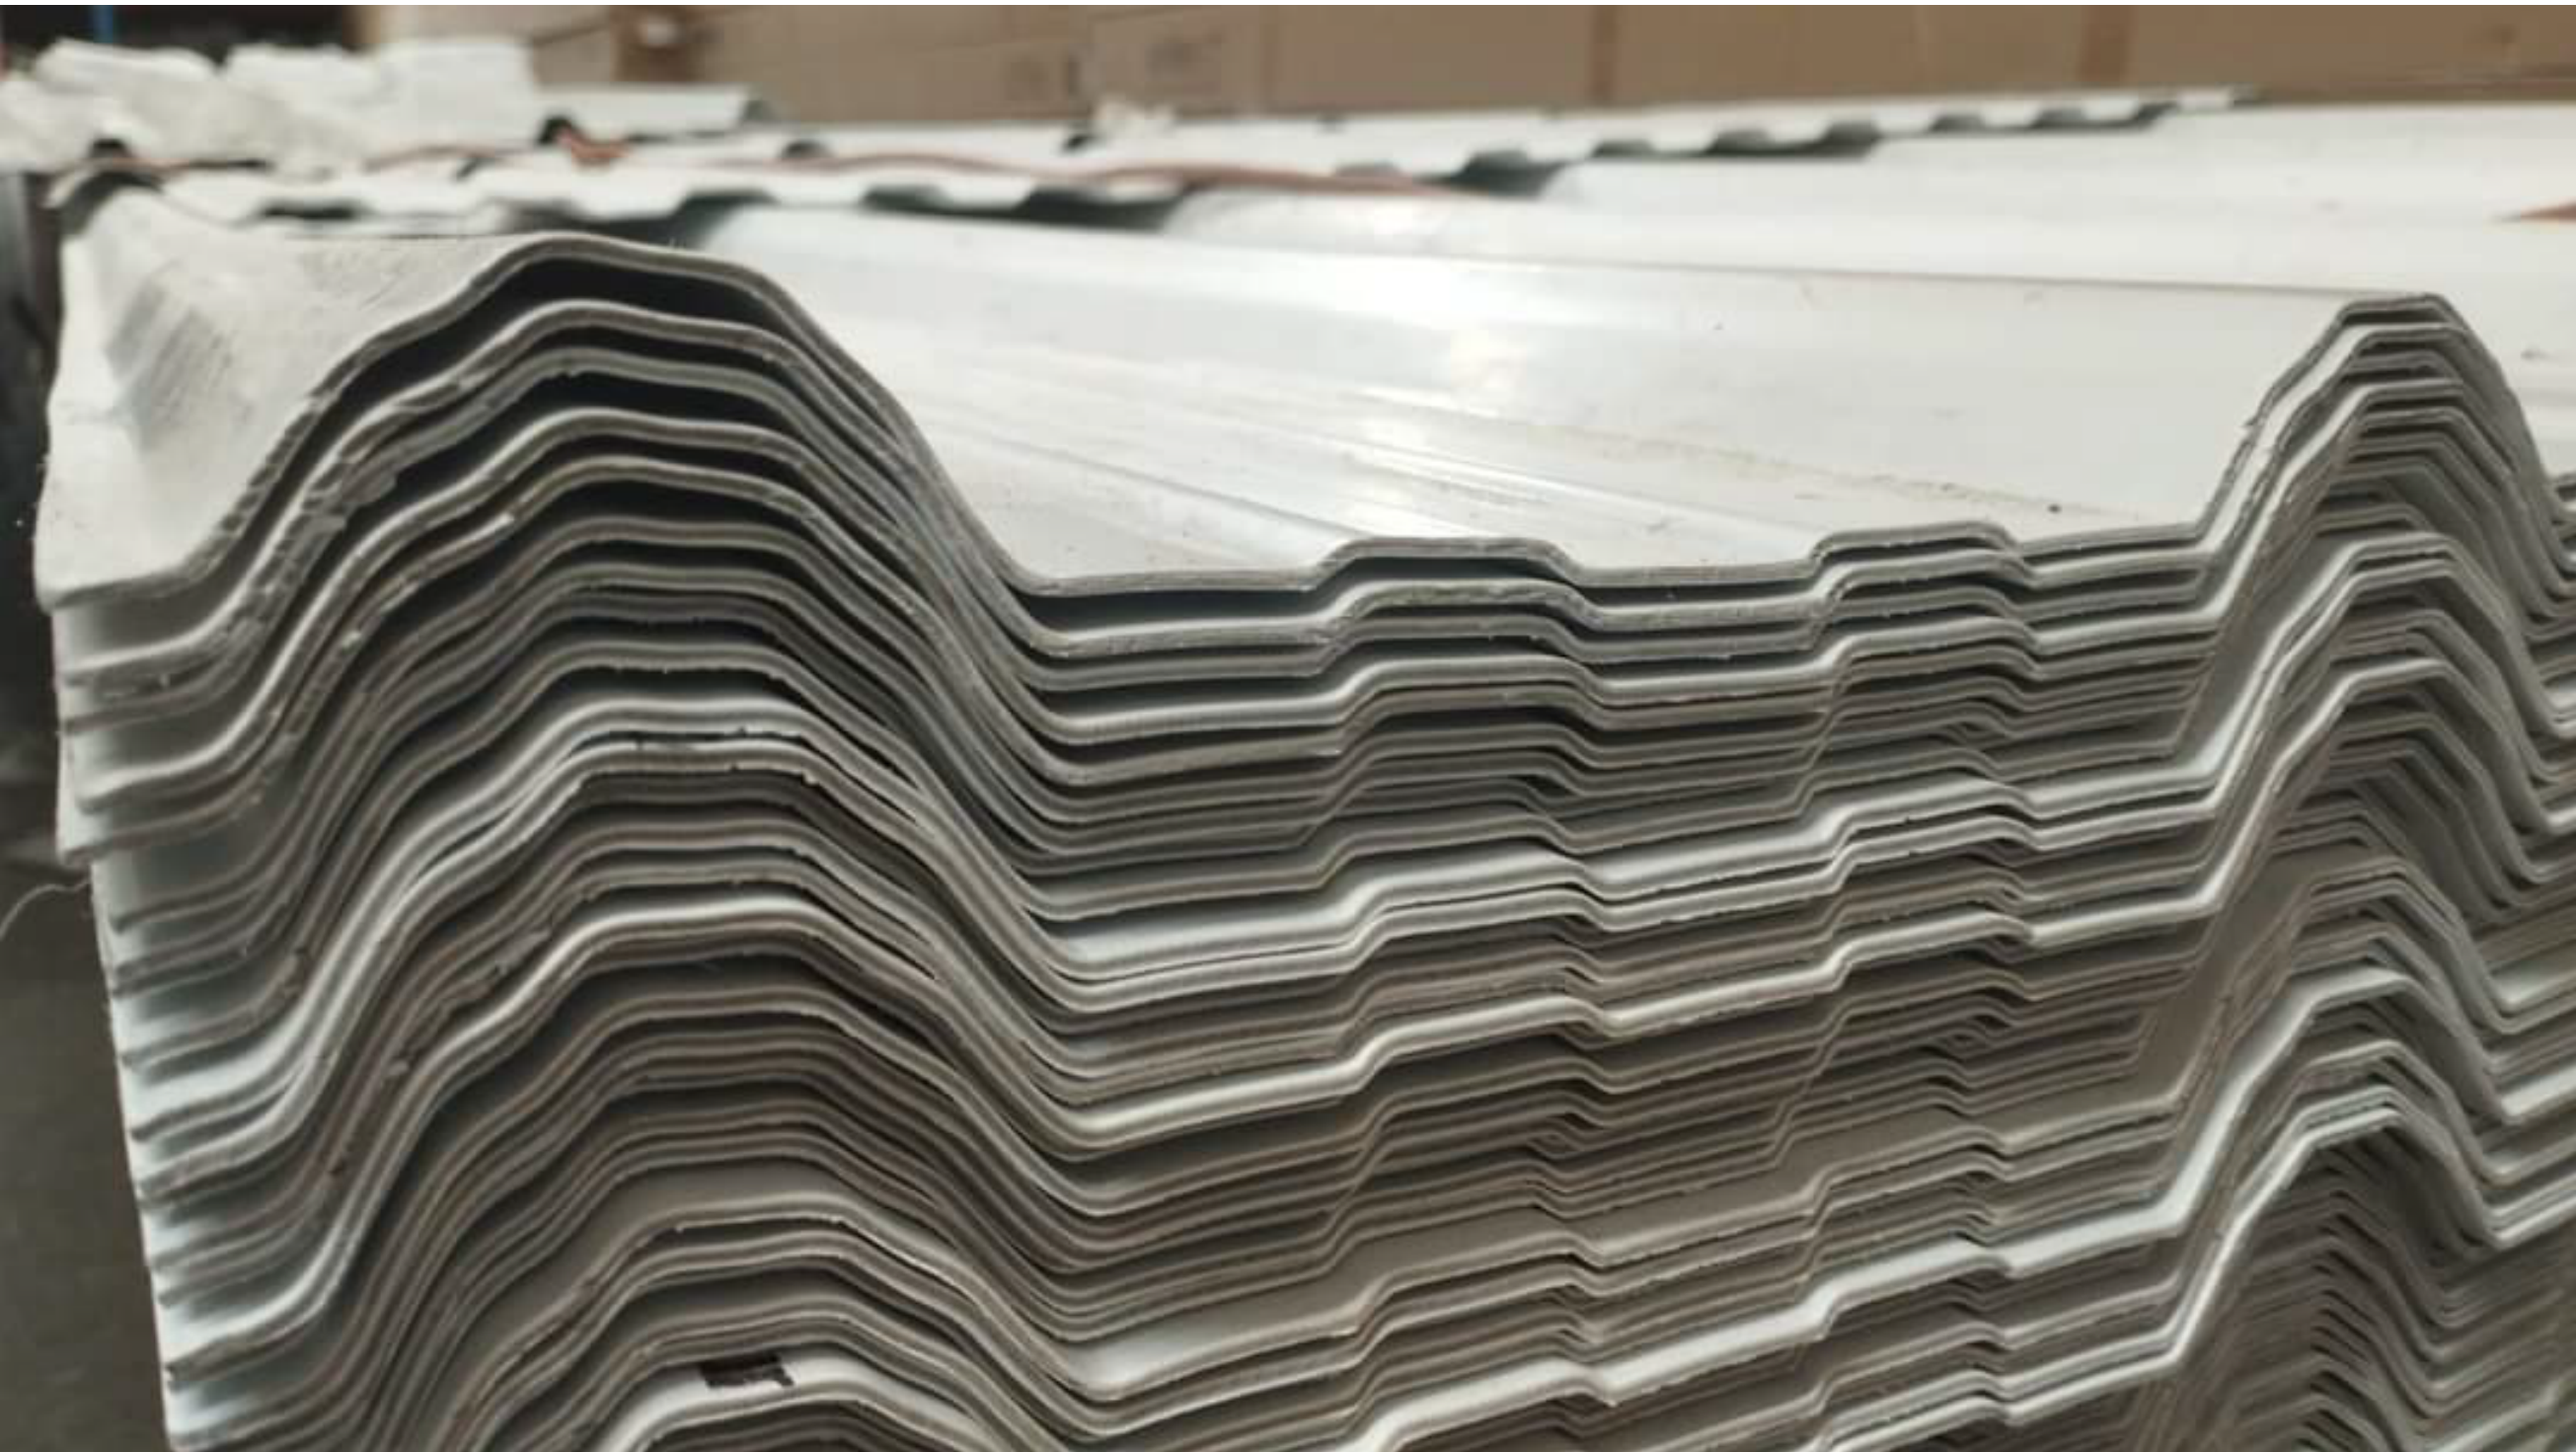


| II.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS     |              |
|----------------------------------|--------------|
| Resistencia al agua              | Si           |
| Aislante Sonoro                  | Si           |
| Resistencia al fuego             | Si           |
| Fácil de limpiar                 | Si           |
| Aislante Térmico                 | Si           |
| Resistencia a rayos solares      | Si           |
| Resistencia a fuertes golpes     | Si           |
| Flexible                         | Si           |
| Resistencia a productos químicos | Si           |
| Conductividad Térmica            | 0.0643 W/mK  |
| Pendiente mínima                 | 10%          |
| Pendiente mínima con traslapo    | 15%          |
| Voladizo máximo                  | 30 cm        |
| Rango mínimo de curvatura        | 16 m         |
| Rango de temperatura             | -20°C a 60°C |

| II.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS    |                                                                                 |            |              |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| ARTÍCULOS DE PRUEBA             | REQUERIMIENTOS TÉCNICOS                                                         | RESULTADO  | CALIFICACIÓN |
| Apariencia                      | El colo debe ser uniforme, no debe haber burbujas o impurezas en su superficie. | Cumple     | 5            |
| Desviación de espesor           | 0,2                                                                             | 0,02       | 5            |
| Resistencia a la tracción       | Mas o igual a 20MPa                                                             | 24         | 5            |
| Impacto de objeto cayendo (1kg) | No se perfora ni se quiebra                                                     | Confirmado | 5            |
| Resistencia al acido            | No cambia de color, no se deforma                                               | Confirmado | 5            |
| Indice de oxigeno               | Sin dilataciones                                                                | Cumple     | 5            |
| Resistencia a acetona           | Mas de 32%                                                                      | 36         | 5            |

### Colores Disponibles

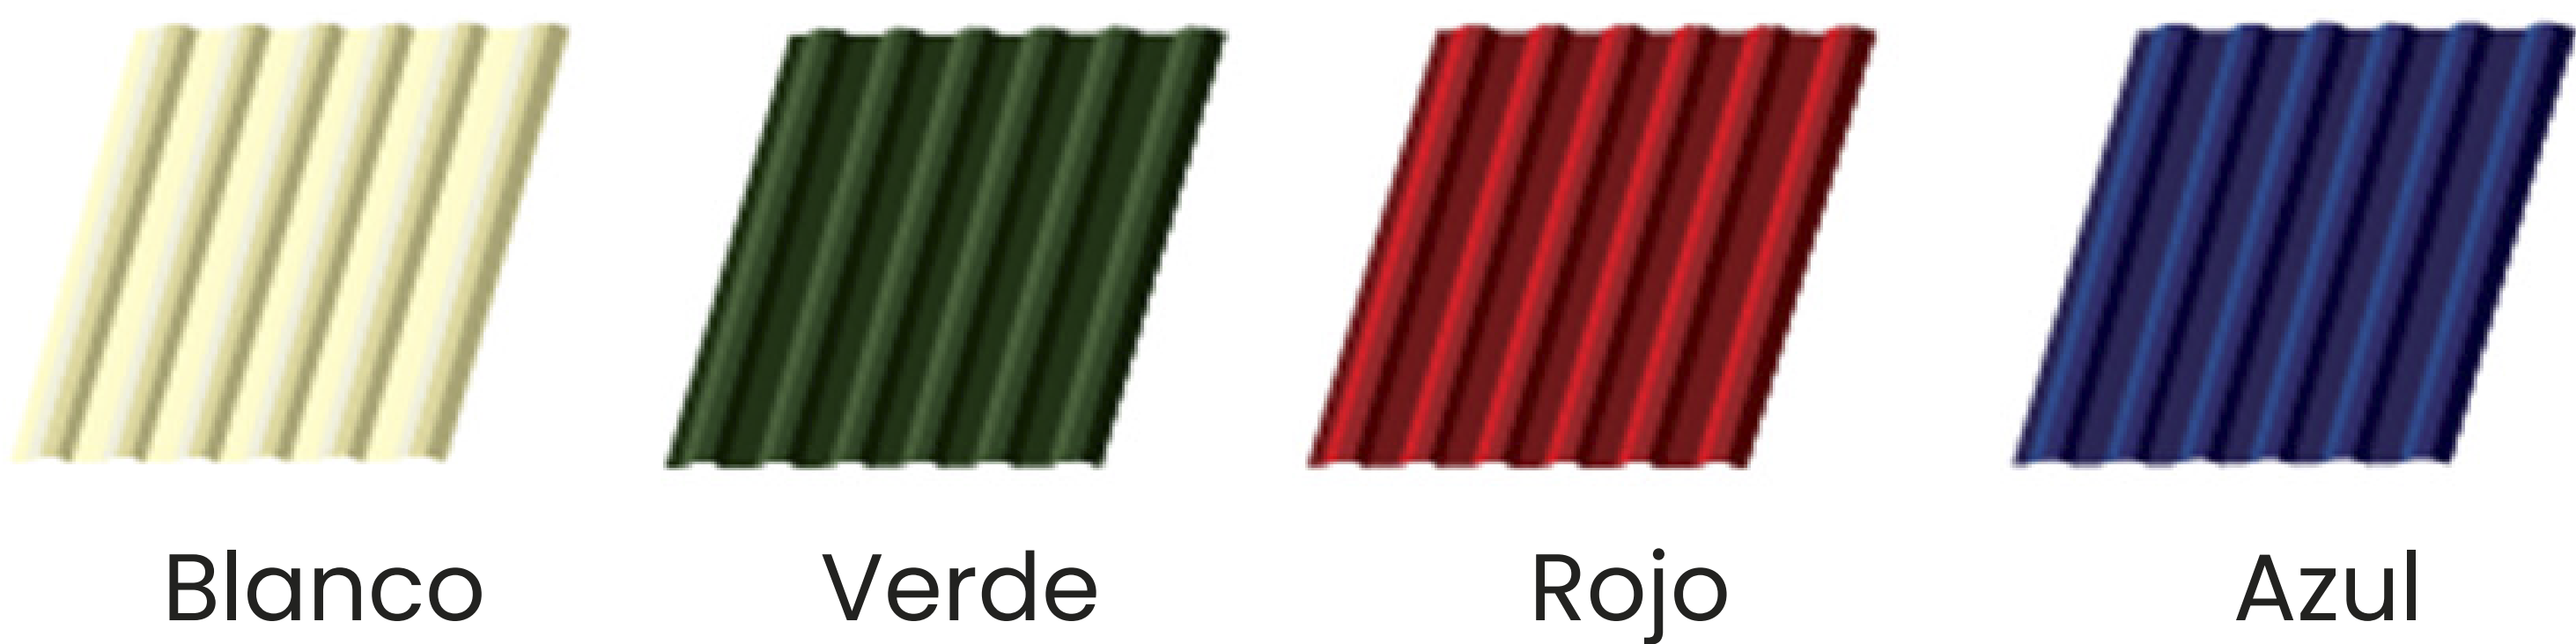

DISPONIBLE EN BLANCO, OTROS COLORES SE DEBEN REVISAR DISPONIBILIDAD.

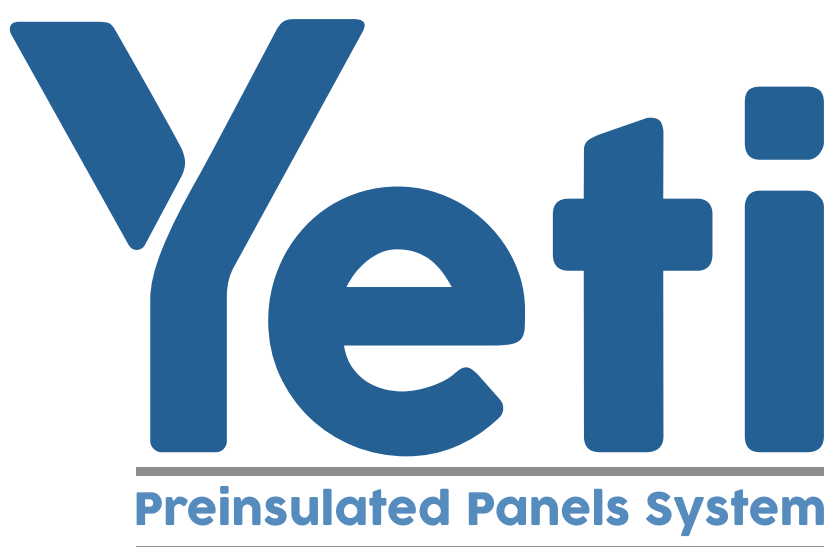

YETI presenta esta ficha técnica como una guía y no es responsable del uso final que se le da al producto.  
YETI se reserva el derecho a modificar la presenta ficha técnica sin previo aviso.

[www.yetipanel.com](http://www.yetipanel.com)

Calle 46 # 71-121 int. 102 | PBX (064) 322 22 69 | Línea Nacional 317 370 37 48 | [info@yetipanel.com](mailto:info@yetipanel.com)

Copacabana - Antioquia - Colombia